

本手册所包内容，乐欣电力科技有限公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询：
本公司工程技术人员将竭诚为您服务，因产品不断创新，请以实物或说明书为准。



加热器系列图册

Heater series

锐意进取 开拓创新



中国·乐欣电力科技有限公司

LEXIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD



浙江省温州市乐清市杨岙工业区



座机：0577-62622995 手机：18006775861



<https://www.cnlxdl.com>

中国·乐欣电力科技有限公司

LEXIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD

合作·共赢·创新·发展



公司简介

ABOUT US


中国·乐欣电力科技有限公司是一家专业 从事开关柜除湿装置系列、开关柜智能操控装置、状态指示仪系列、无线测温装置系列、温湿度控制器系列、加热器系列、故障指示器系列、户内电磁锁系列、电气柜照明灯系列、高压带电显示器系列、高压绝缘件系列、插拔头系列、计数器系列等产品的开发、生产与销售。生产及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制等以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控系列的自动化系统工程。

画册目录 CONTENTS

精湛的工艺、优质的品质、领先于同行业

- ◆ 1. DJR(JRD)铝合金加热器 01-02
- ◆ 2. HG-140 PTC铝合金加热器 03-04
- ◆ 3. DJR-G硅橡胶加热器 05-06
- ◆ 4. DJR-150S 风机加热器 07-08
- ◆ 5. HG-L046 PTC带风机加热器 09-10

◆ 型号及含义

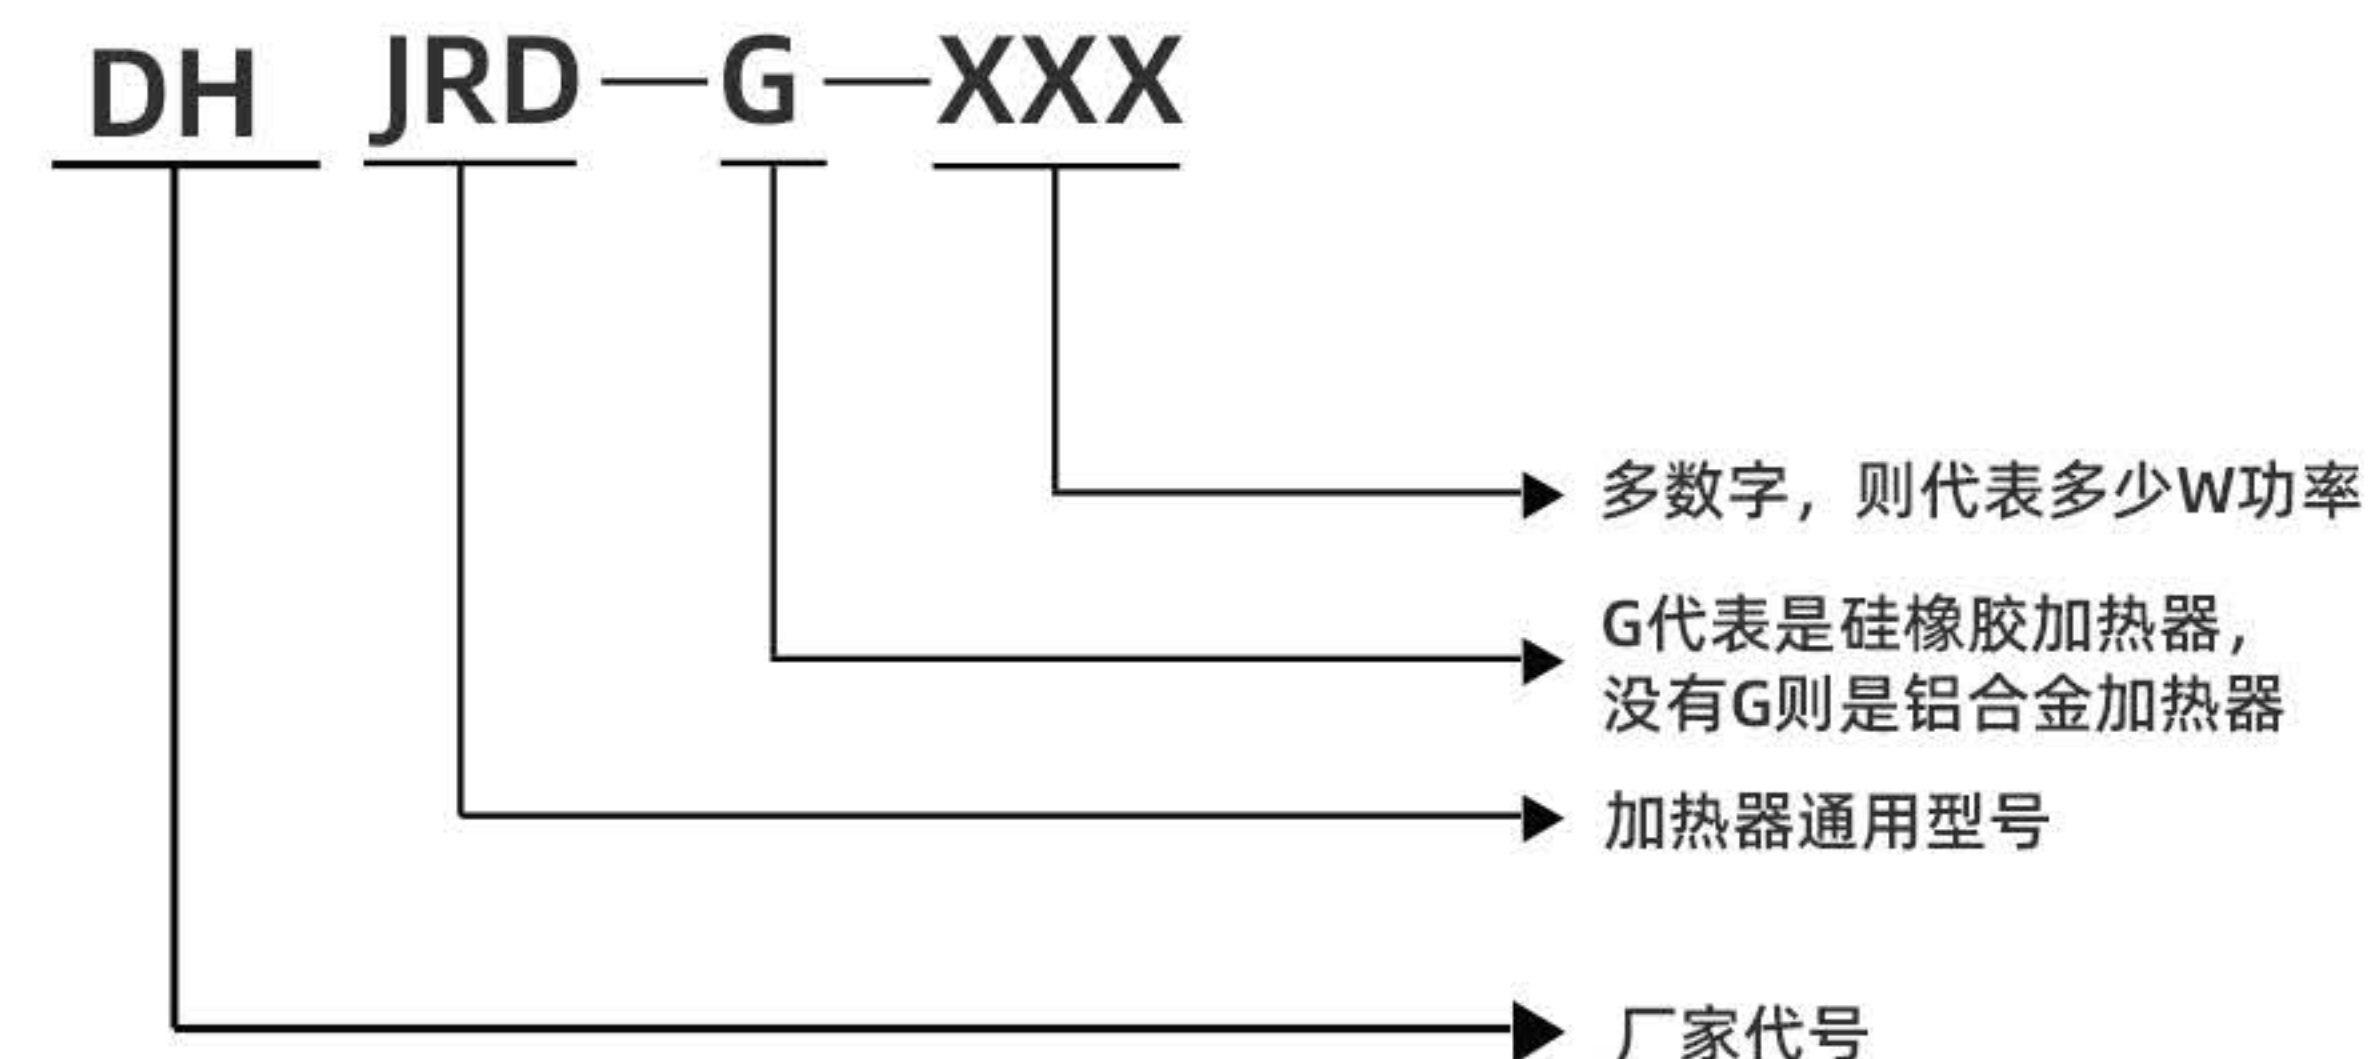

国网专供

柜内加热器



◆ 产品简介

柜内加热器装置主要用来除湿，在一些湿度比较大时，配电柜内会出现结露现象，会影响设备使用，会直接影响机构的动作，会引起爬电、会影响电器元件的稳定工作。加热器装置的作用于控制温湿度柜内运行环境里对温度有要求，当温度低于要求和湿度高于要求值时，加热装置启动，对设备内部进行加热，以解决凝露现象。


◆ 应用范围

GIS控制柜、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、户外端子箱、机械控制柜、箱式变电站、干式变电站等电气设备。

ABOUT

开关柜内加热器系列

DJR(JRD)铝合金加热器

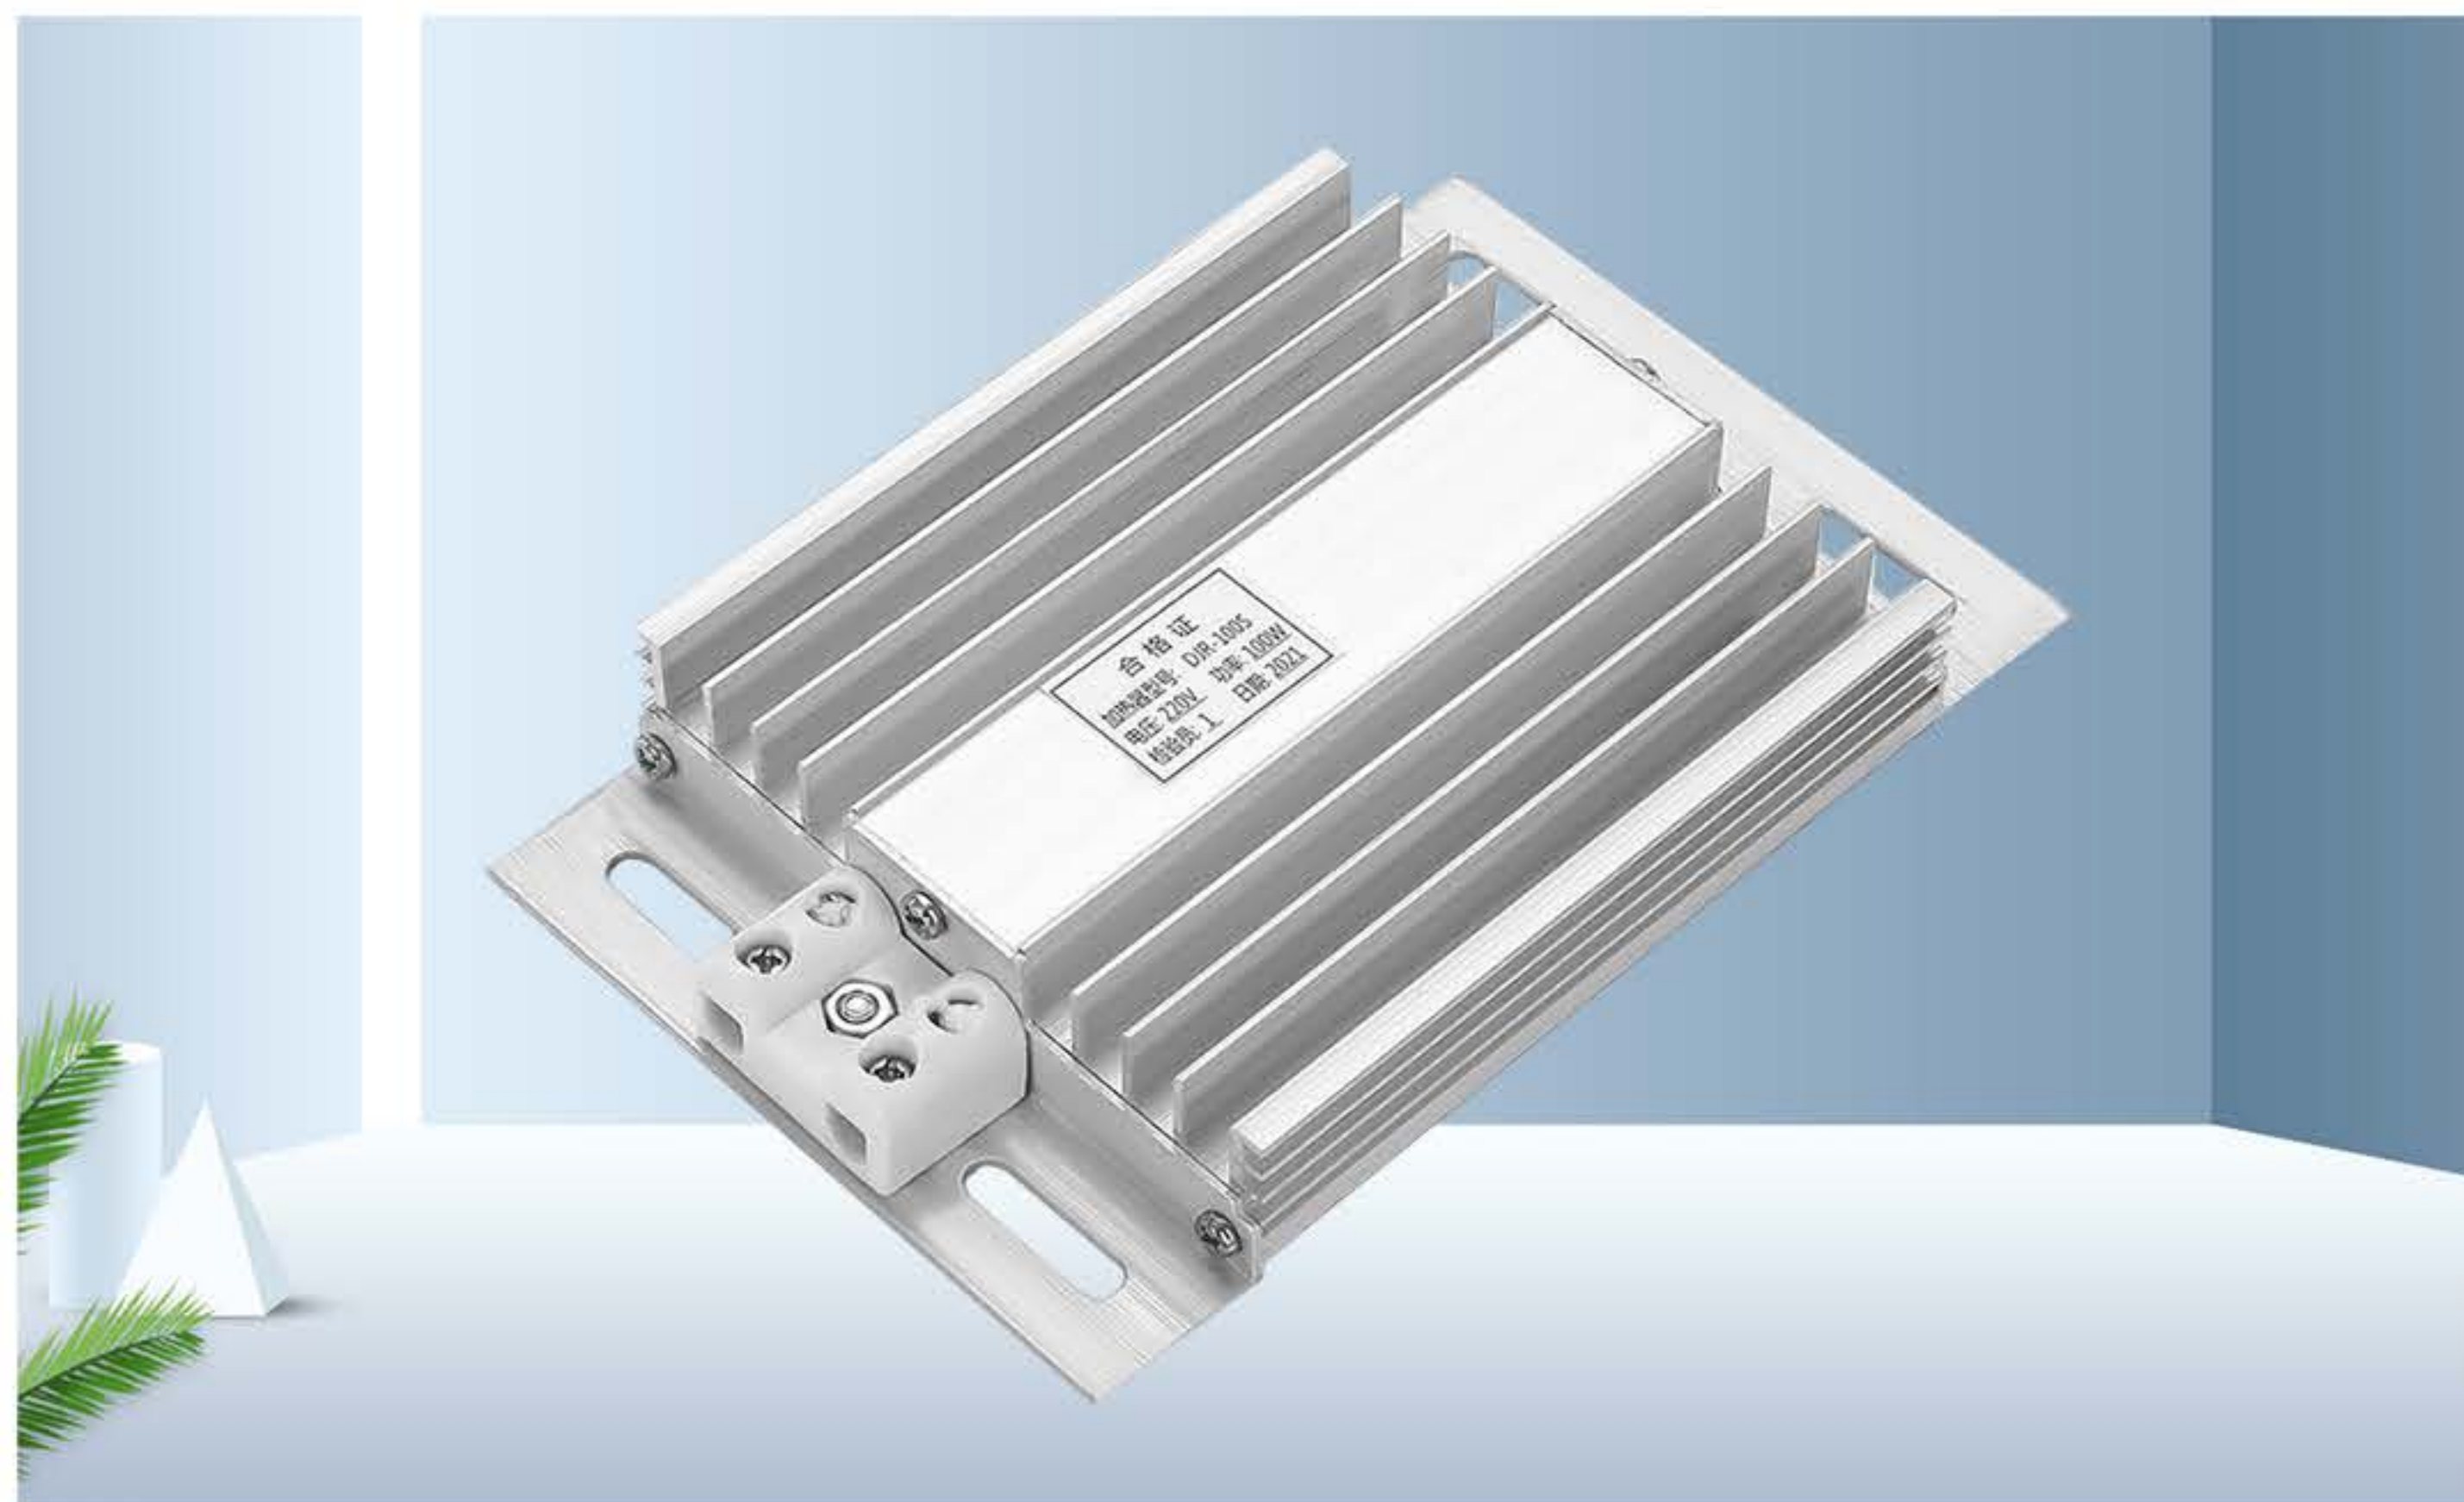

高效发热



动态升温



表温恒定



可持续工作



表面绝缘



不发红 无明火




交/直流通用




使用寿命长

尺寸大小

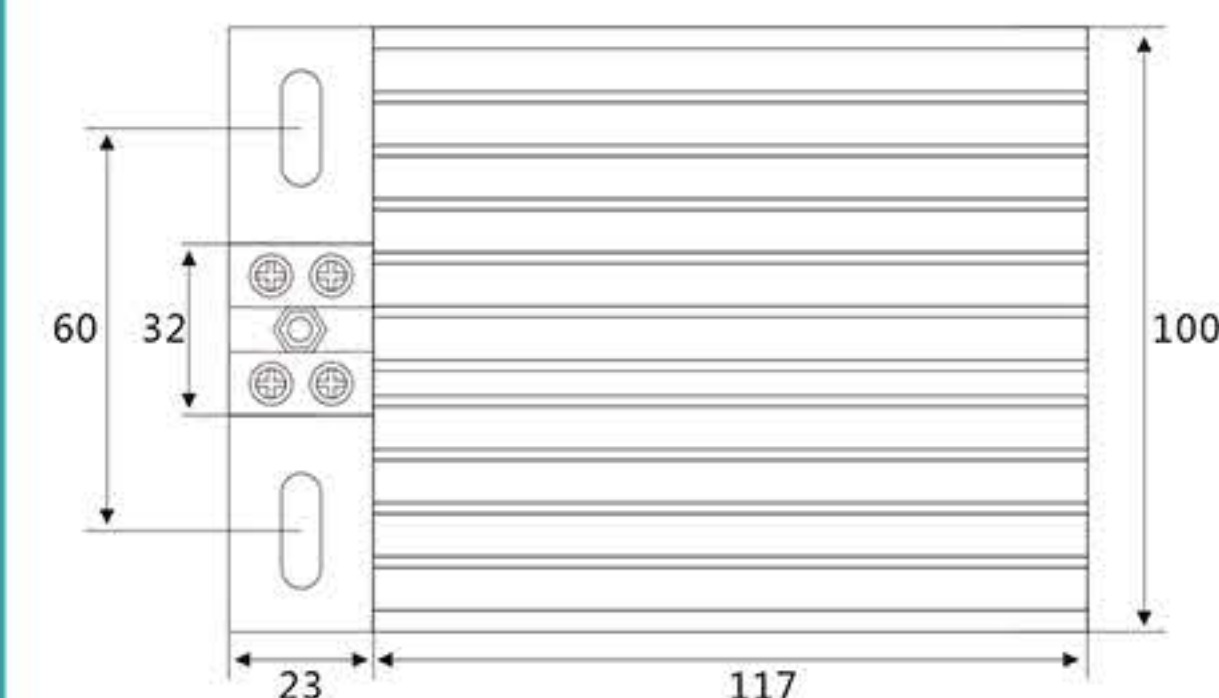

DJR-L (老款)

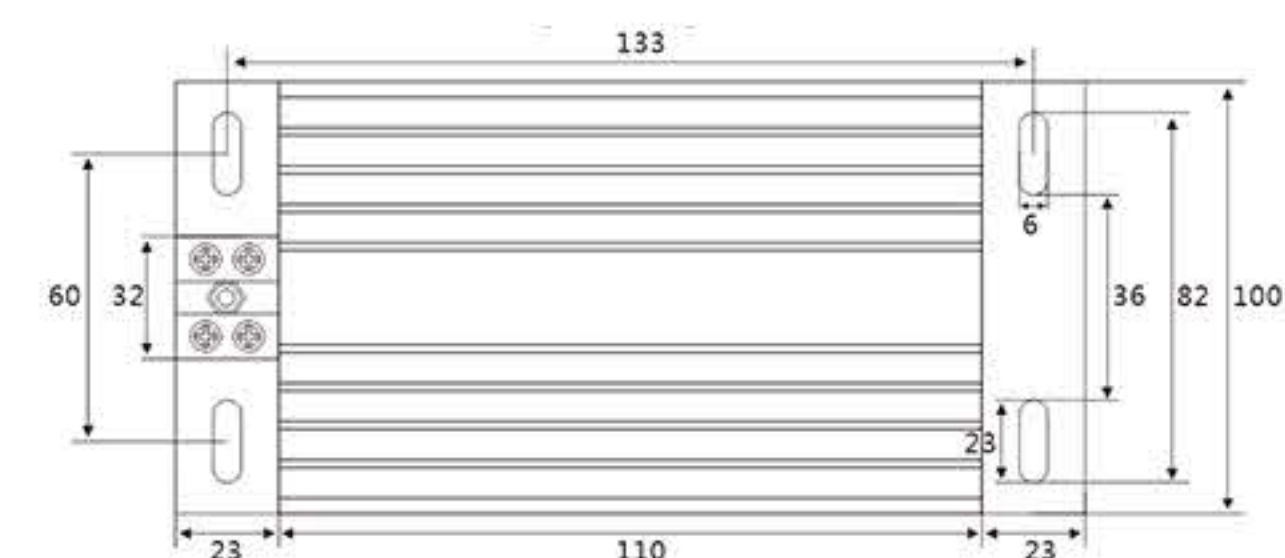

DJR-S(标准)



DJR-S(窄款)



DJR-S(500W)

技术参数

产品型号: DJR-S/L

发热元件: PTC发热体

防护等级: IP32

环境温度: -40~+200℃

操作电压: 120-240V AC/DC (MIN.110V, MAX.265V)

额定功率: 25~200W, 300~500W

工作电压: AC/DC220V

放热体: 阳极处理铝型材

安装方式: 螺丝安装

使用寿命: ≥5000H


HG140 铝合金半导体加热器



◆ 技术参数


产品型号: HG140	工作电压: AC/DC220V
发热元件: PTC发热体	放 热 体: 阳极处理铝型材
防护等级: IP20	安装方式: 导轨安装
操作环境: -45 TO+70℃ (-49TO-158OF)	
操作电压: 110-250V AC/DC (MIN.110V ,MAX.265V)	
额定功率: 15W、30W、45W、60W、75W、100W、150W	
最大电流: 1.5A、2.5A、3.0A、3.5A、4.0A、4.5A、9.0A	

◆ 尺寸大小

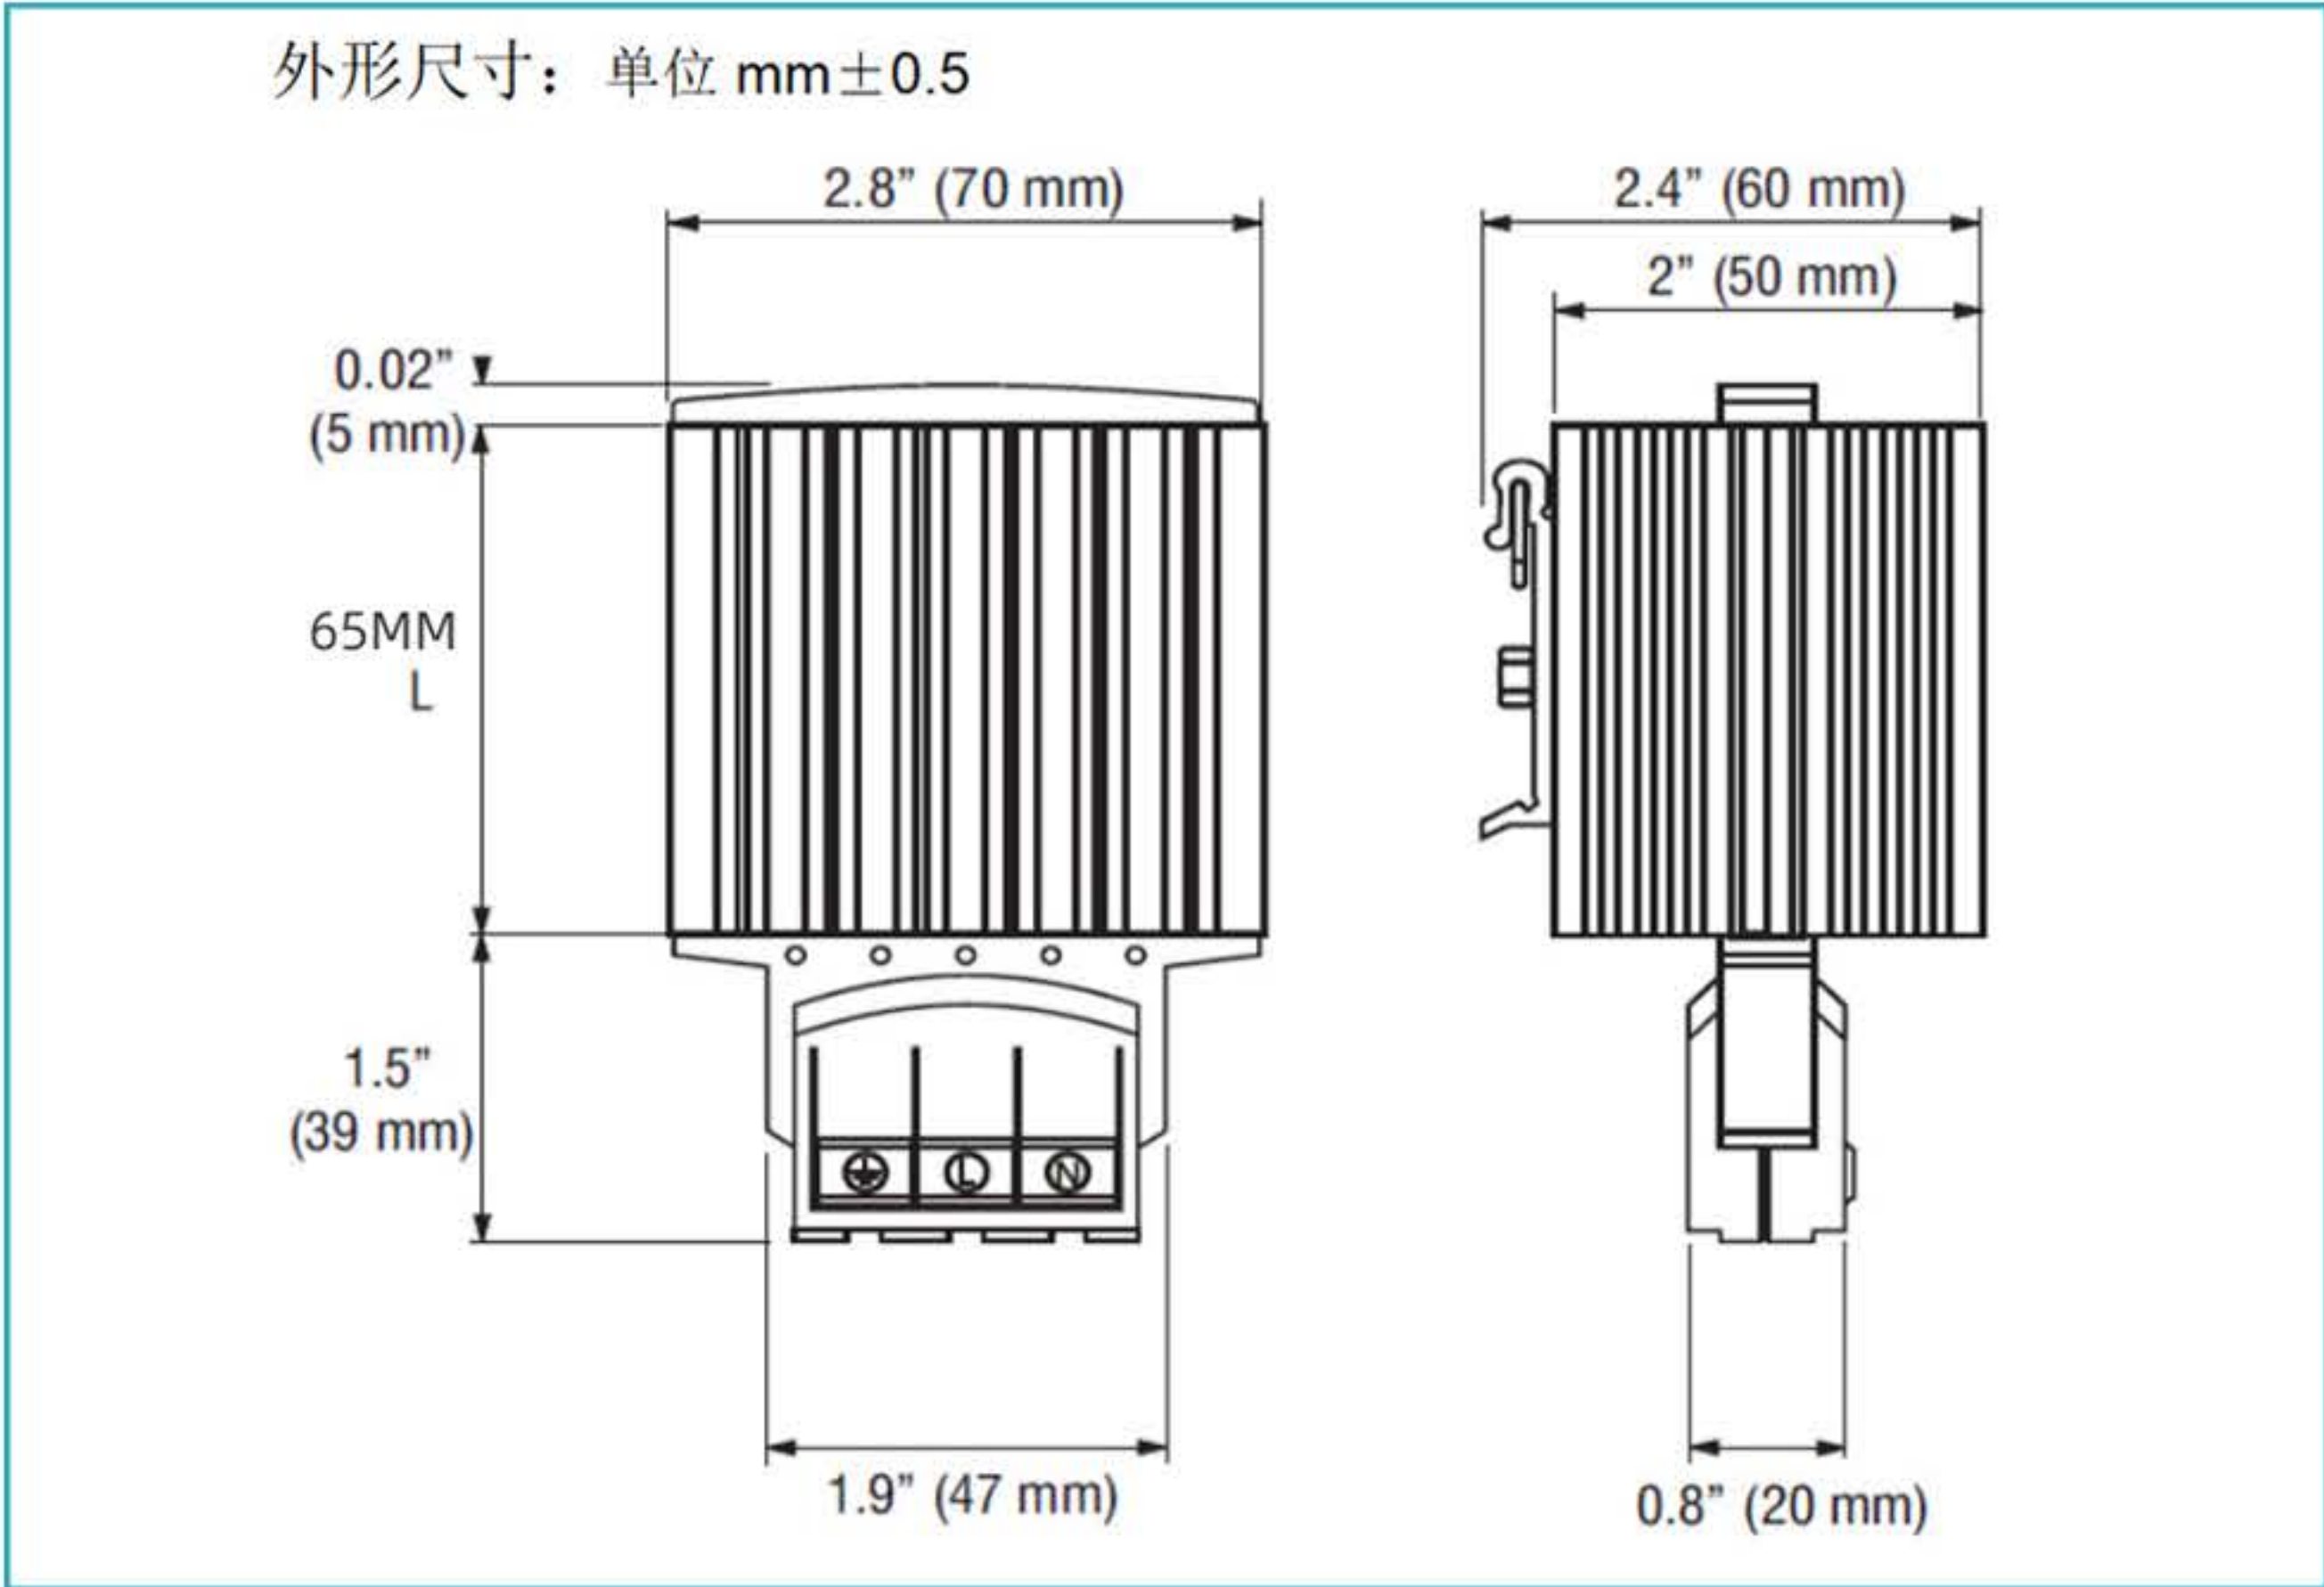

型号	加热瓦数	最大电流	长度
HG140-15	15W	1.5A	65MM
HG140-30	30W	2.5A	65MM
HG140-45	45W	3.0A	65MM
HG140-60	60W	3.5A	140MM
HG140-75	75W	4.0A	140MM
HG140-100	100W	4.5A	140MM
HG140-150	150W	9.0A	220MM


DJR-G 硅橡胶加热板

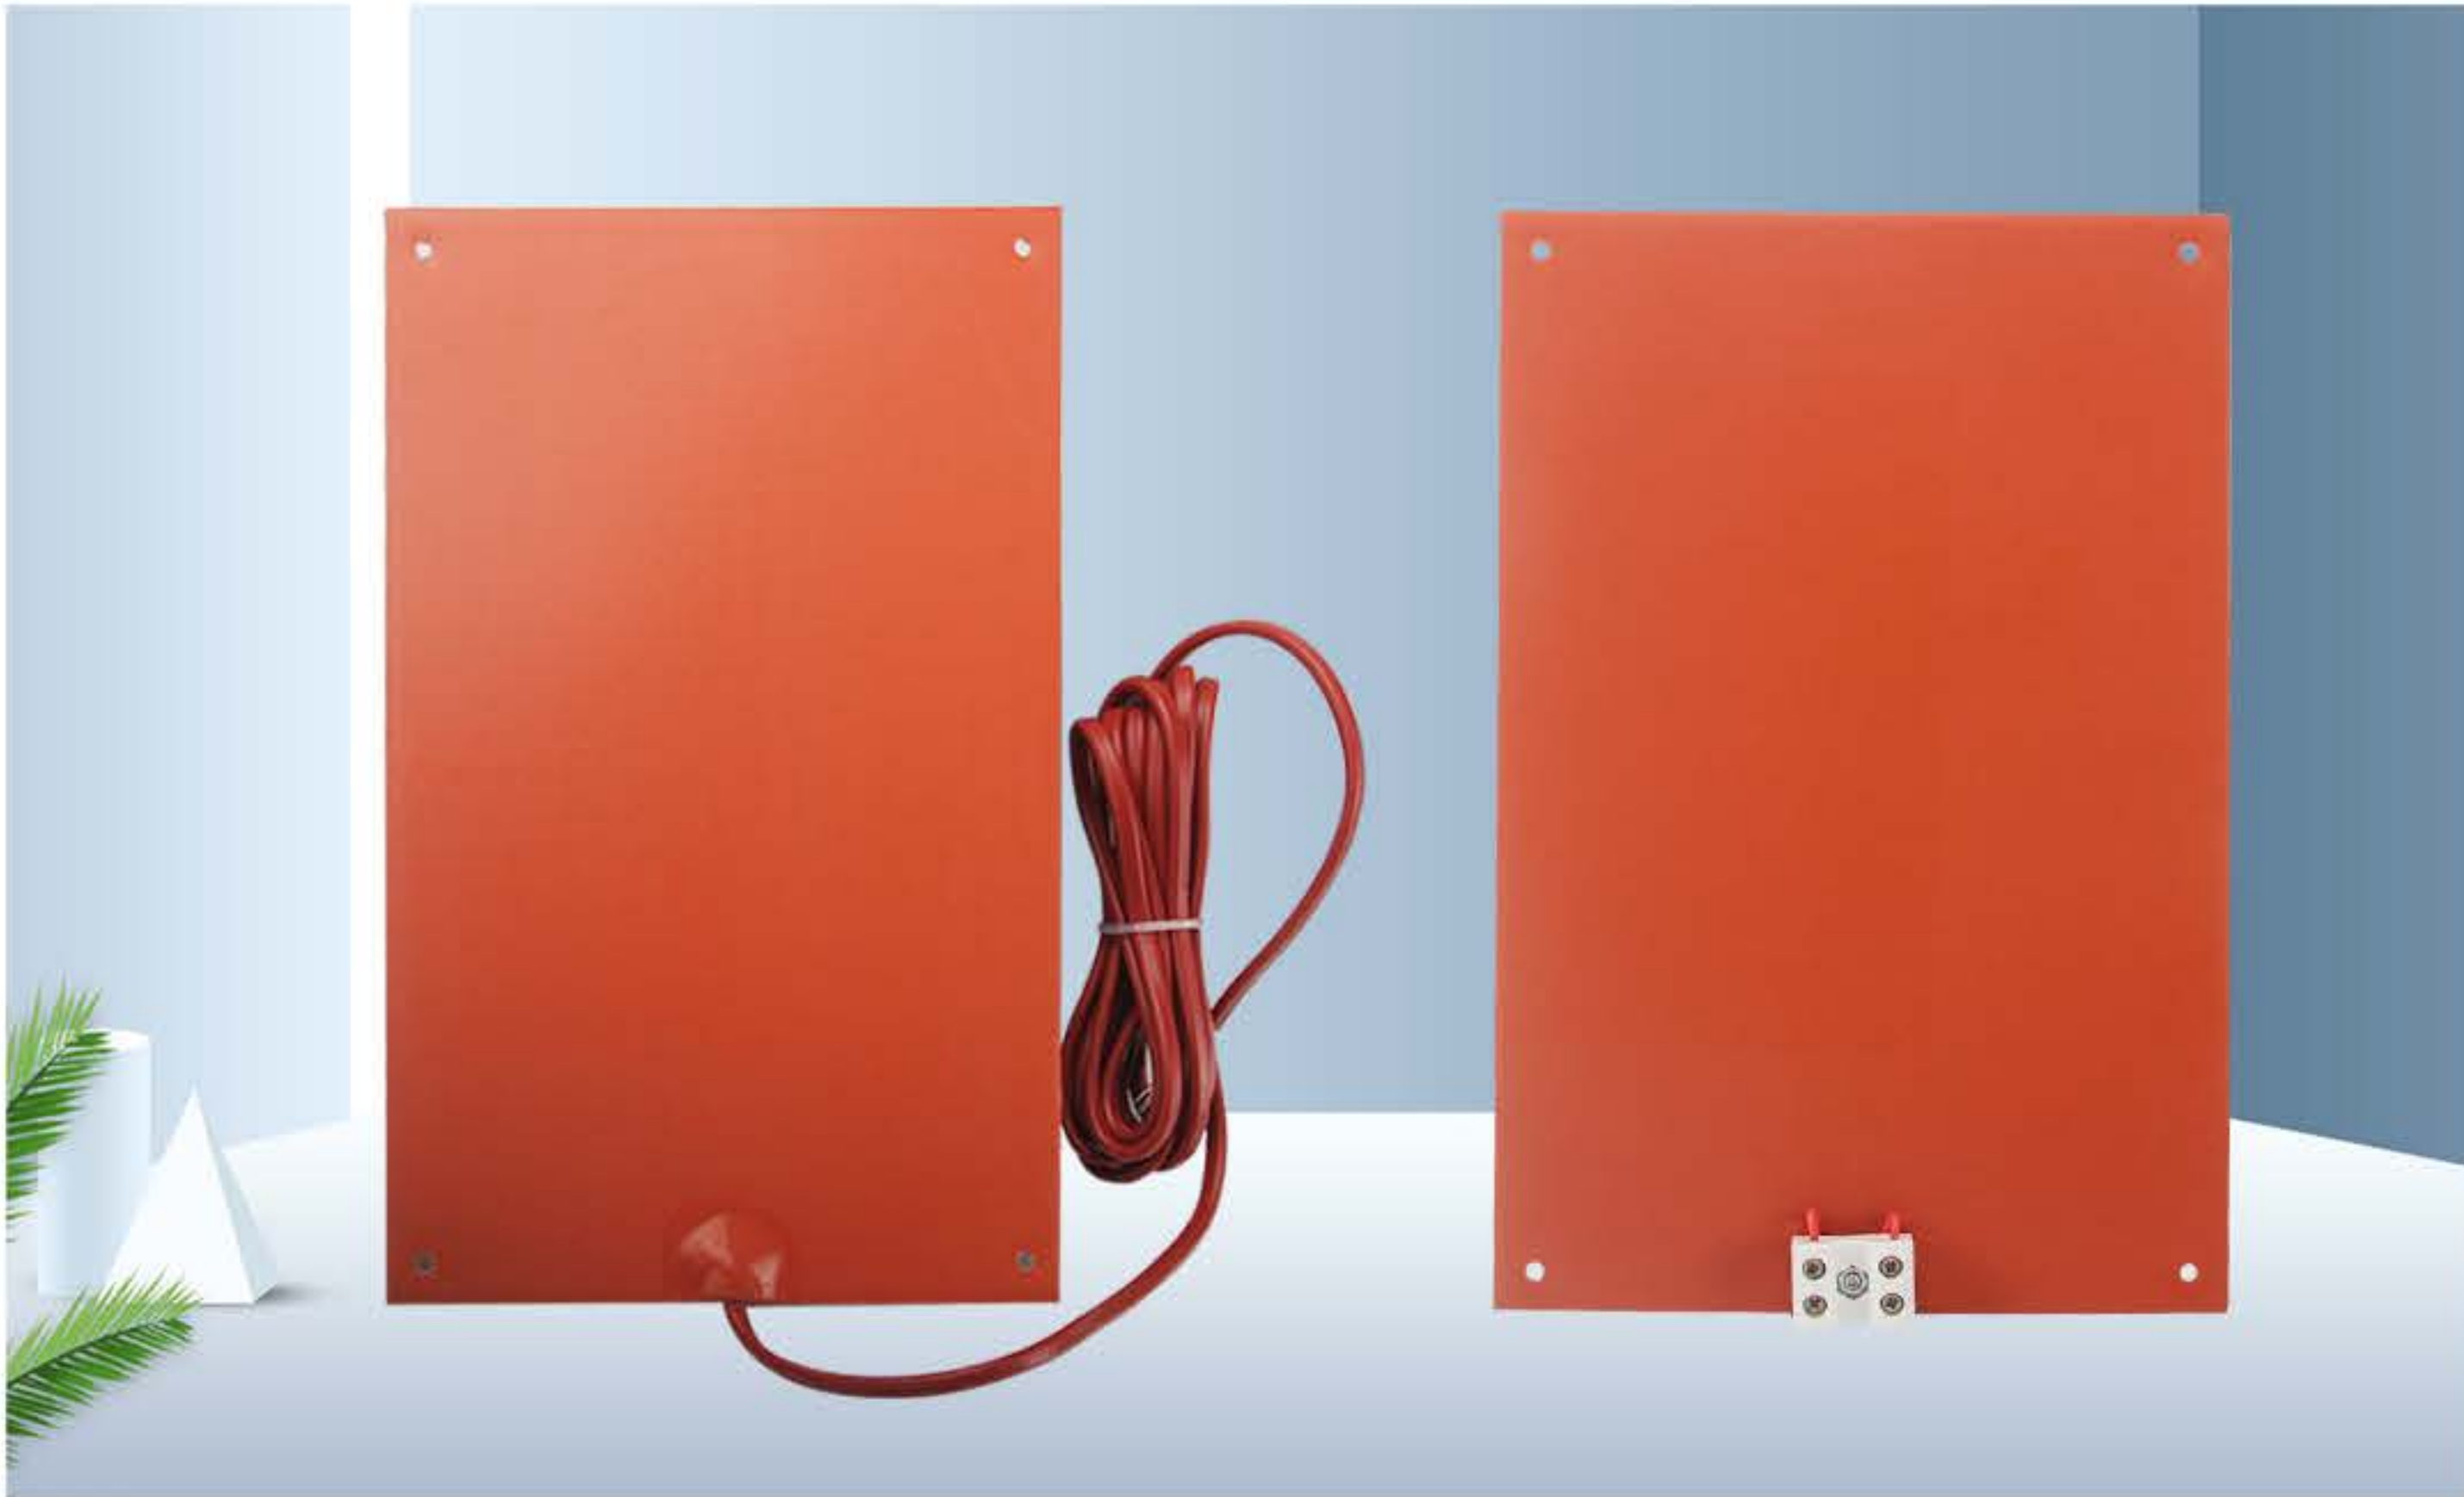

技术参数


产品型号：DJR-G	工作电压：AC/DC220V
发热元件：镍铬丝	绝缘电阻：> 50MΩ
防护等级：IP20	安装方式：螺丝安装
耐 温：-60℃~+250℃	耐压强度：AC220V/MIN
大气压力：80~110KPA	持续工作温度：< 200℃
环境湿度：≤93%RH	热传导良好时：≤240℃
瞬时工作温度：< 250℃	粘体式安装时：工作温度<150℃

尺寸大小

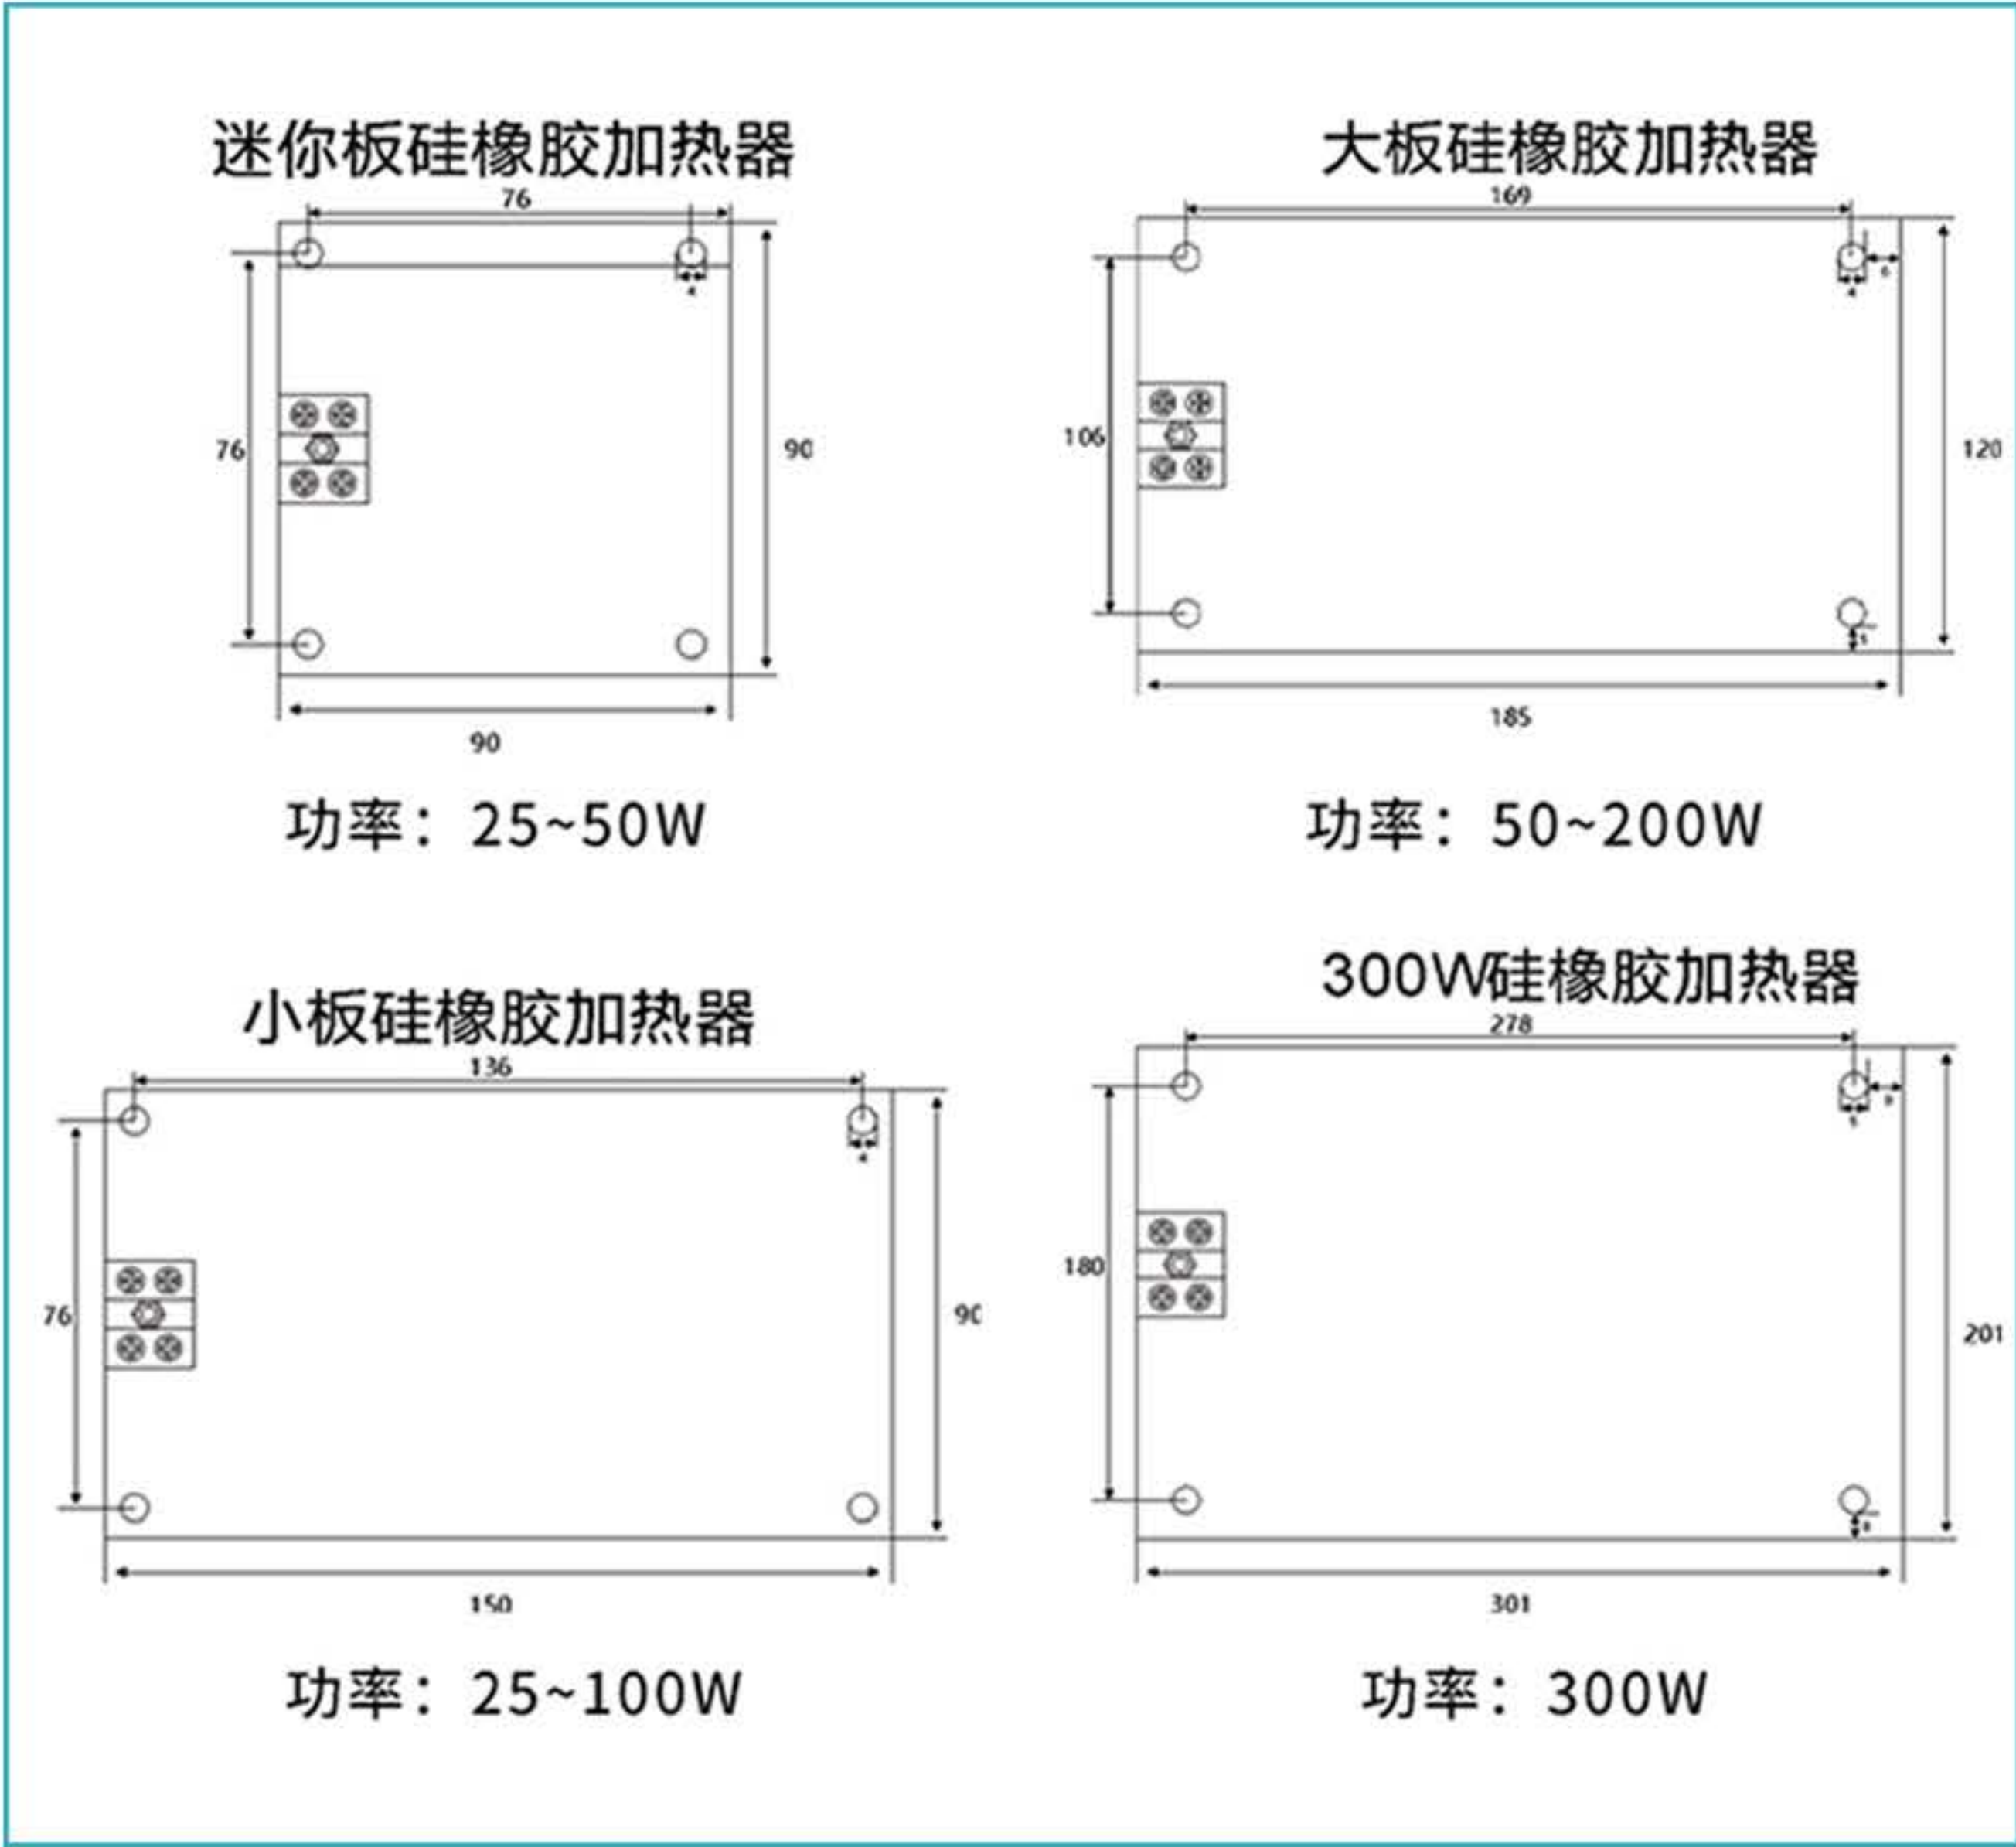

功率	长	宽	厚	孔距长	孔距宽
25W	90mm	90mm	2.8mm	136	76
50W	150mm	90mm	2.8mm	136	76
75W	150mm	90mm	2.8mm	136	76
100W	185mm	120mm	2.8mm	169	106
150W	185mm	120mm	2.8mm	169	106
200W	185mm	120mm	2.8mm	169	106

DJR-150S 轴流风机加热器

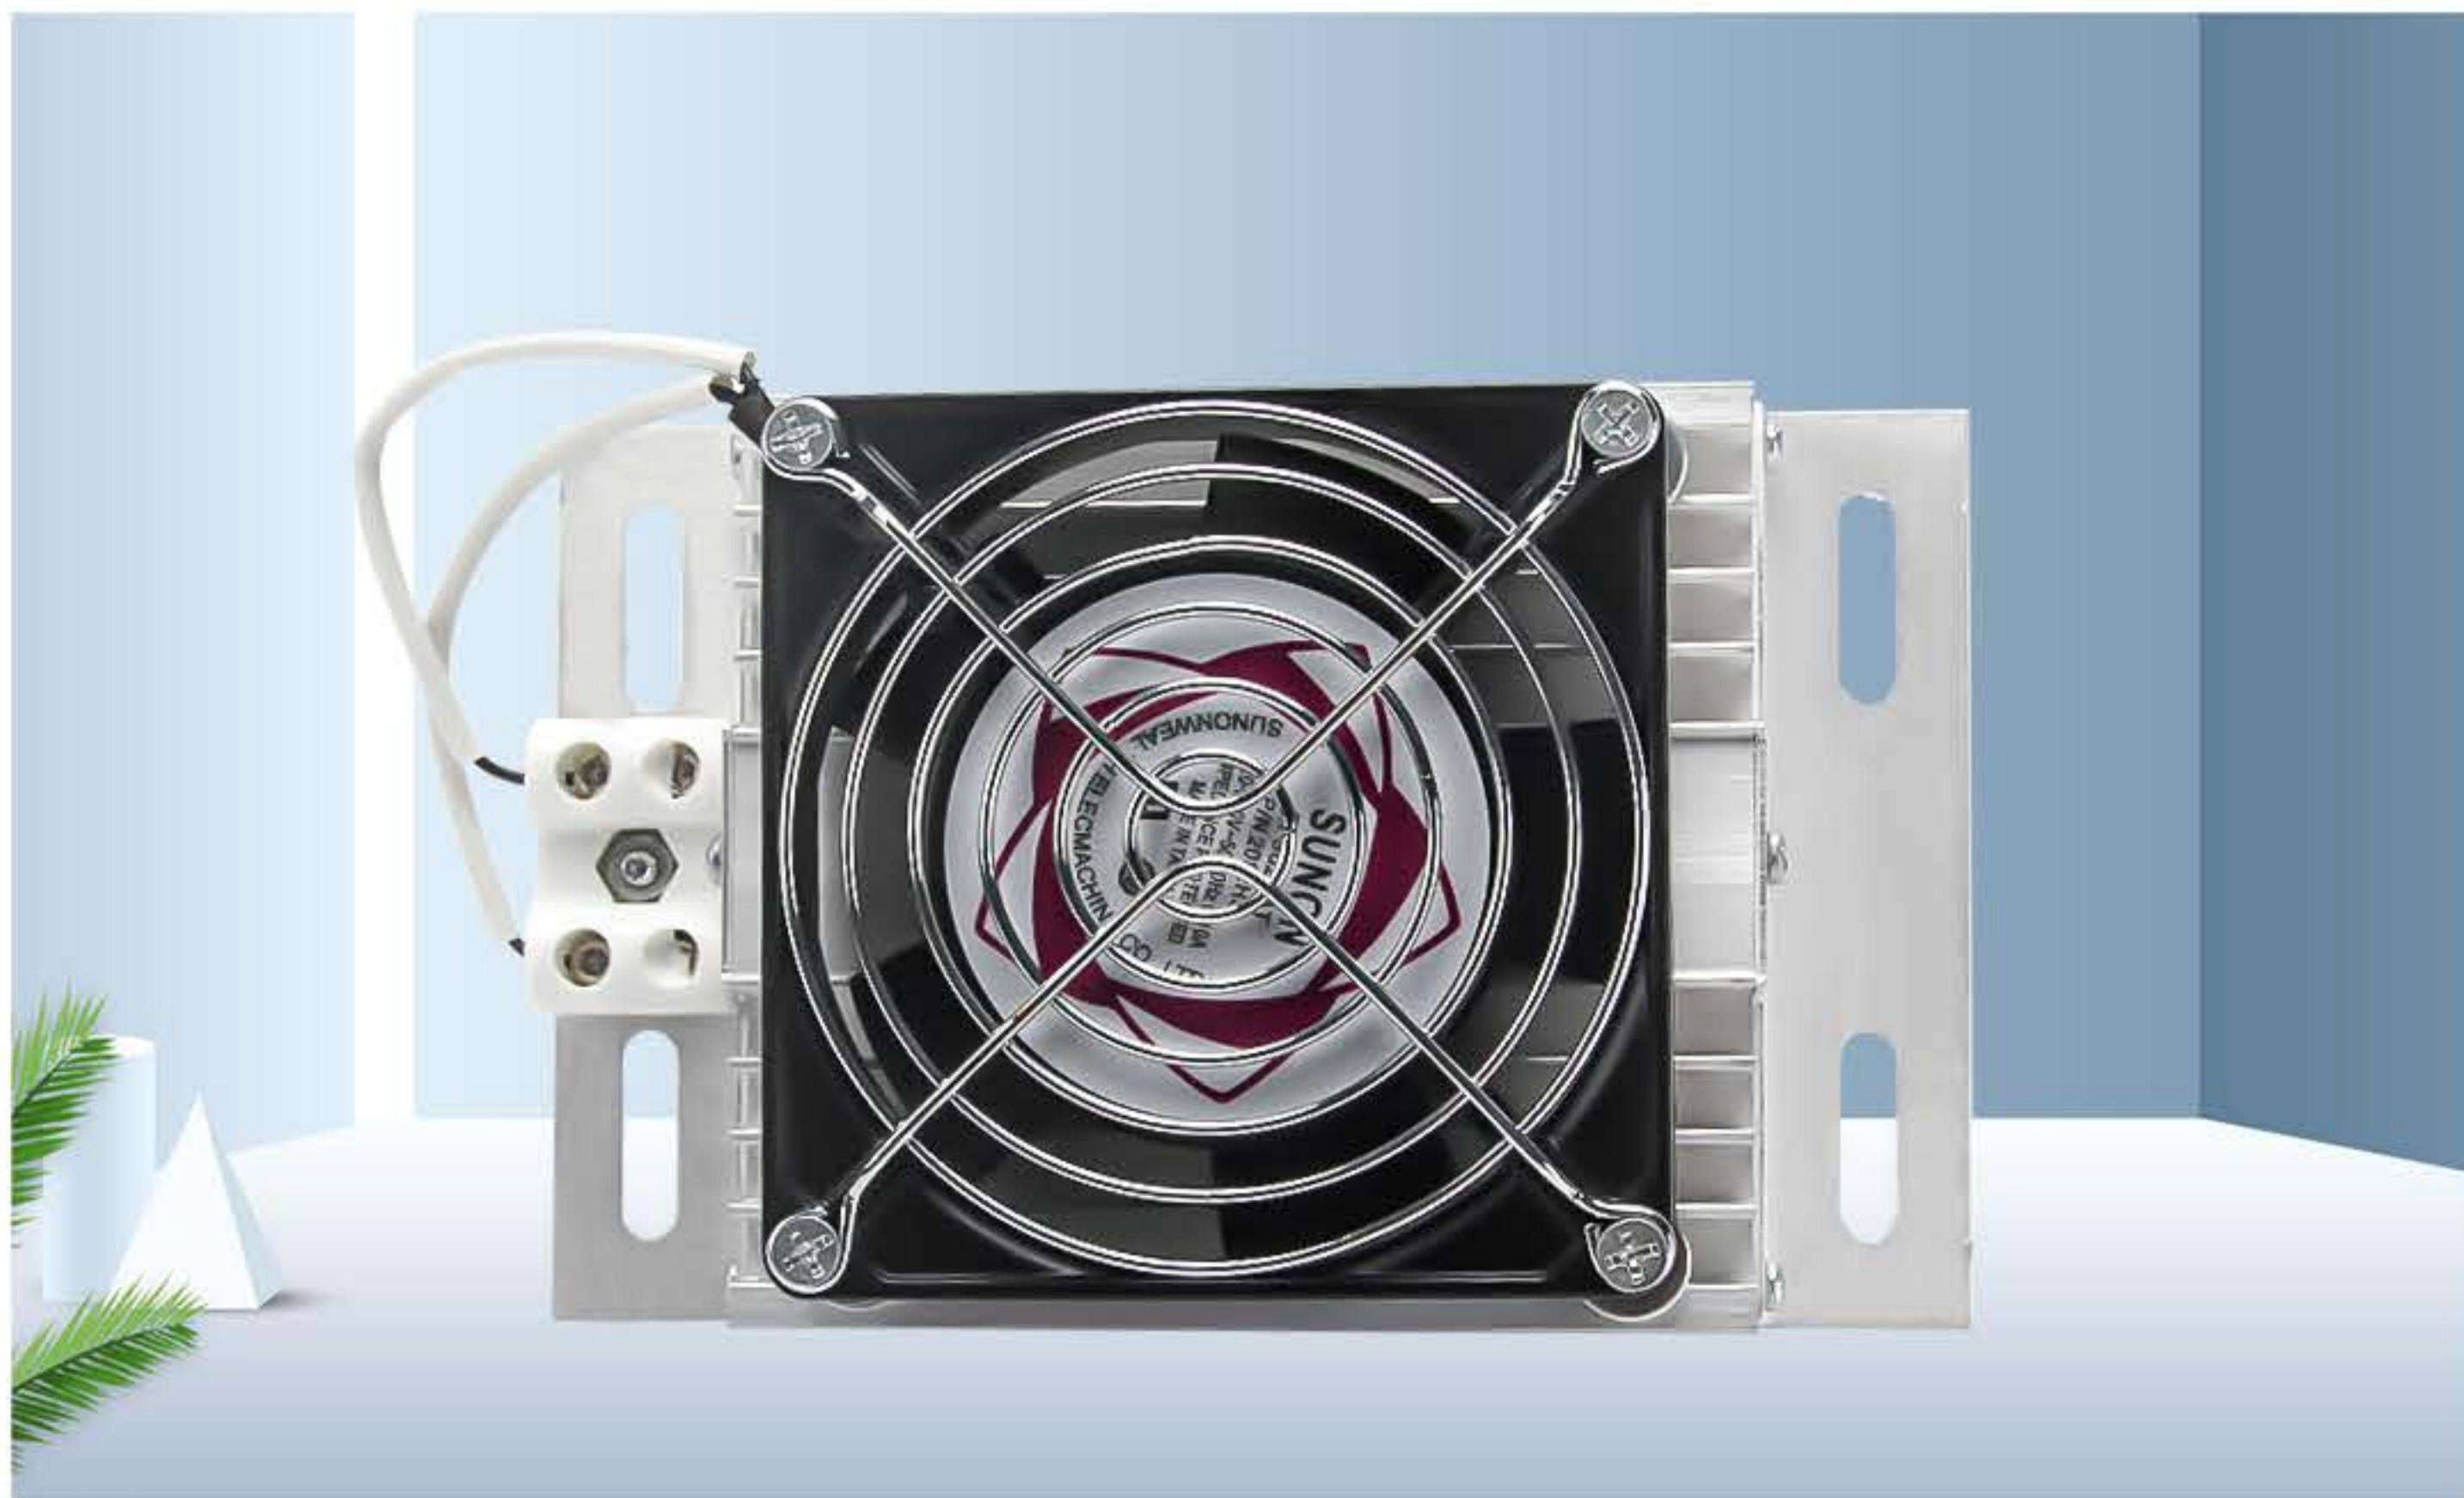


◆ 技术参数

产品型号: DJR-150S	工作电压: AC220V
发热元件: PTC发热体	绝缘电阻: >100Ω
频率: 50HZ	安装方式: 螺丝安装
操作环境: 温度-15~+55℃, 湿度≤95%RH不结露	
绝缘耐压: 2000V	加热功率: 150W
抗电强度: >2000VAC、1MIN	
内置风扇: 铝合金框, 滚珠轴承, 风量18CFM	

◆ 尺寸大小

外形尺寸(单位 mm±0.5)

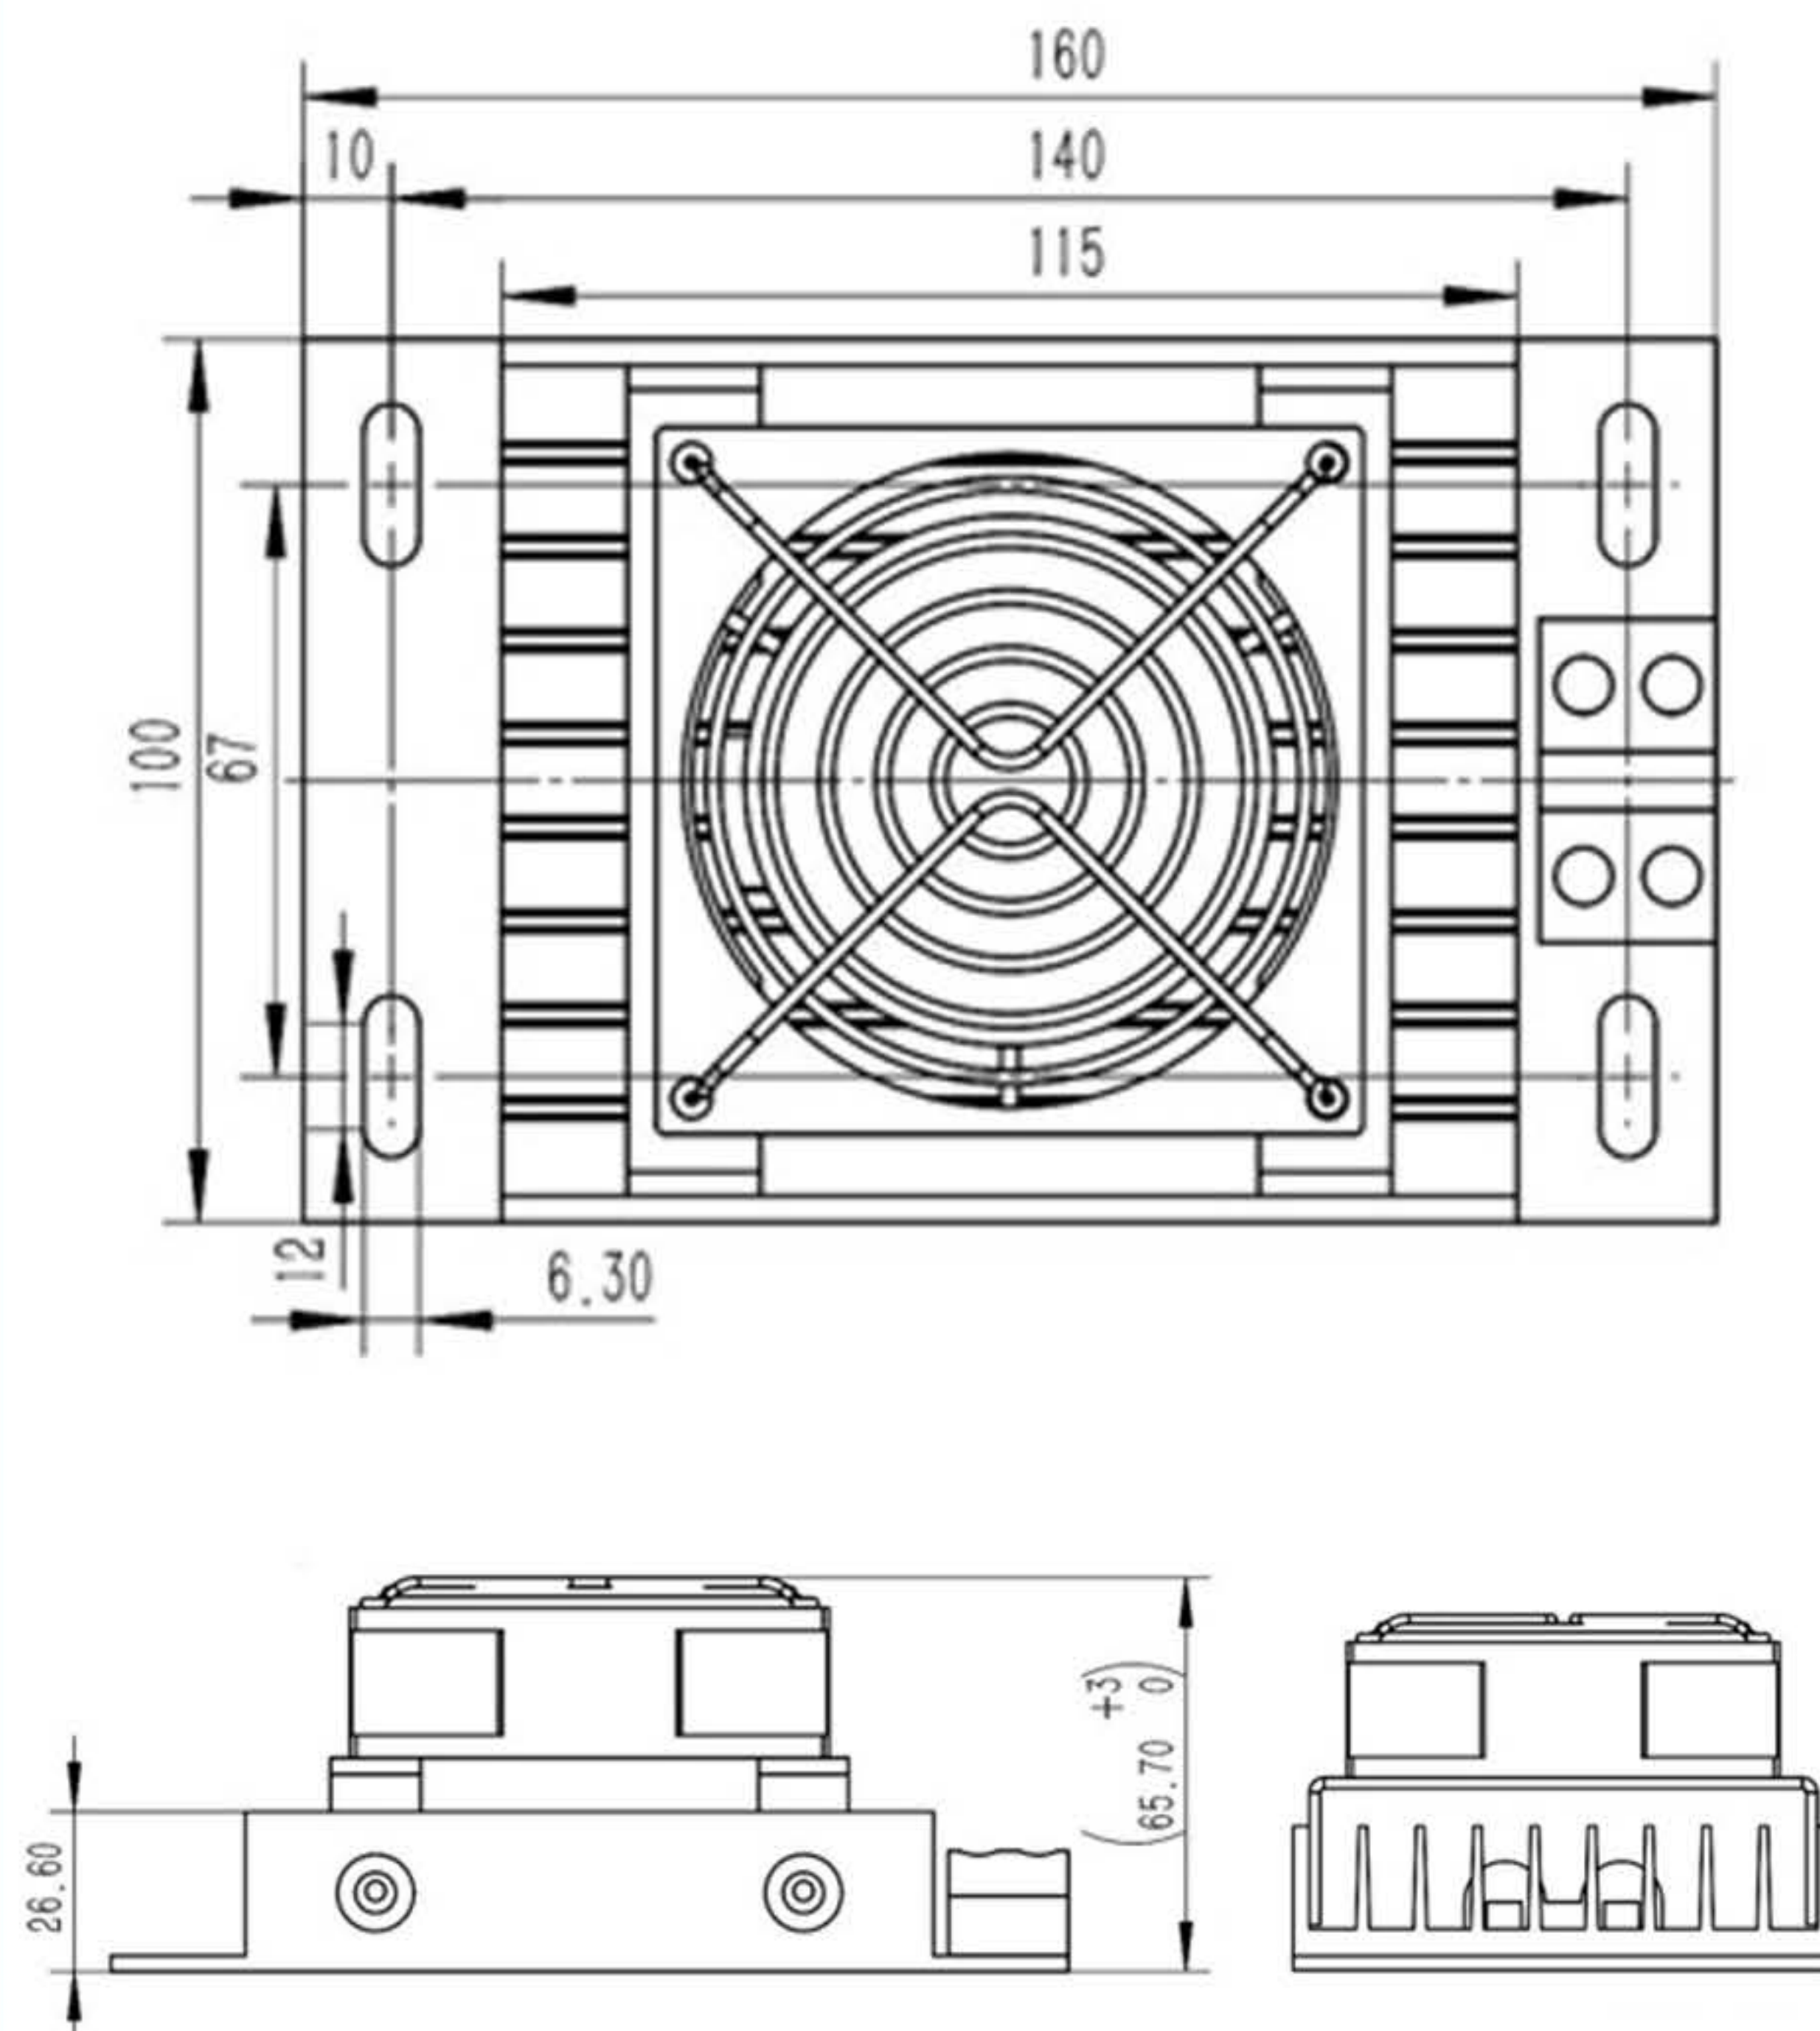

HGL046 PTC带风机加热器



◆ 技术参数

产品型号: HGK046	工作电压: 120-240V AC/SC
发热元件: PTC发热体	使用寿命: 50000小时
频率: 50HZ	安装方式: 导轨安装
操作环境: 温度-45~+70℃, 湿度≤95%RH不结露	
外壳材质: 铝型材/黑色塑料, UL94V-0标准, V-0防火等级	
加热功率: 250W/400W	防护等级: IP20
内置风扇: 滚珠轴流式风扇	

◆ 尺寸大小

外形尺寸(单位 mm±0.5)

250W: 长182*宽85*厚100 400W: 长222*宽85*厚100

